

## Style 12 & Style 12 S

### Reloj Digital Luminoso

- Alimentación: 230V  $\pm$ 10% 50/60hz.
- 4 niveles de luminosidad.
- Cambio automático de verano/invierno programado.
- Filtro difusor.
- Precisión horaria de la base de tiempo de cuarzo 0.2 segundos/ día; absoluta con antena radio.
- Funcionamiento silencioso.
- Programación y puesta en hora mediante 2 teclas.
- Ángulo de lectura: 120°.




### ● Características generales

Caja aluminio negro mate.
Salvaguarda de hora >3 días / en caso de corte de corriente).
Led de alta luminosidad rojo o amarillo para asegurar una buena legibilidad a gran distancia en el exterior.
4 niveles de luminosidad en el modelo de interior y mediante célula fotosensible para el modelo de exterior.
Temperatura de funcionamiento: Int: de 0°C a +50°C, Ext: de -30°C a +60°C.


	Style 12	Style 12 S
Altura de dígitos	125 mm	125 mm
Legibilidad en m	50	50
Peso en kg	5	6,3
Indice IP	Int : IP 51 Ext : IP 53	Int : IP 51 Ext : IP 53
Consumo en W	12,4	19,5

## Style 12 & Style 12 S > Reloj Digital Luminoso

### Dimensiones (mm)

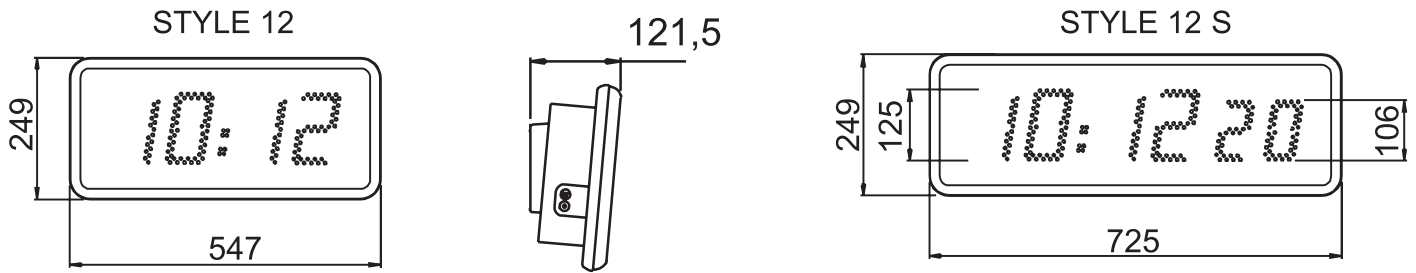

### Montaje

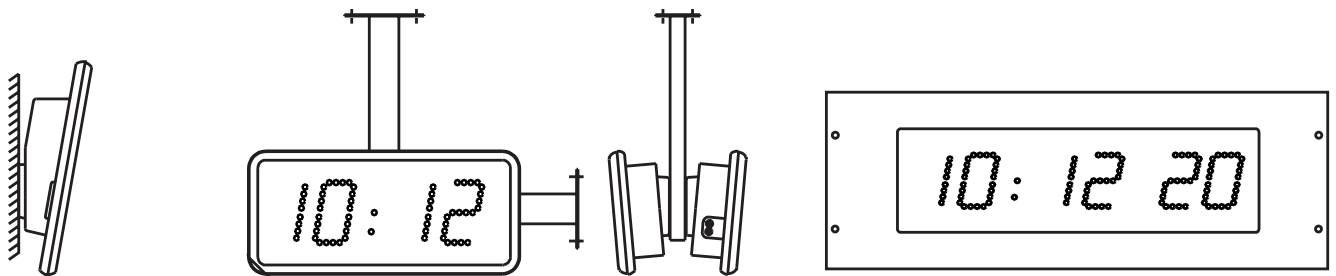

PARED SIMPLE CARA

DOBLE CARA CON SOPORTE

PARED ENCASTRADO



Style 12

- Visualización: hora, minuto
- Opcional: Sonda de temperatura para la visualización alterna hora y de la temperatura.



Style 12 S

- Visualización: hora minuto segundo
- Opcional: Pupitre cronómetro con selección de reloj/cronómetro, contaje/descontaje. Indicado para quirófanos, hospitales, estudios de grabación, salas deportivas...