



Cerradura inteligente con Bluetooth,  
Huella y Teclado

Simplifique su seguridad

## ¿Qué es UltraLoq UL1?

UltraLoq UL1 es una cerradura inteligente diseñada para convertirse en una “solución real sin llave” para obtener la máxima flexibilidad en los accesos. El usuario puede usar huella, lector RFID o su propio Smartphone para desbloquear la puerta. con UltraLoq Bridge podrá compartir la ekey (llave electrónica) para garantizar un acceso temporal a invitados. Además la App UltraLoq le mantiene informado sobre quién entra en cada momento.

## ¿Cómo trabaja UltraLoq para usted?

### En casa

Ideal para casas de vacaciones, puertas frontales, accesos a garajes particulares, oficinas particulares, trasteros, bodegas, salas de armas, etc., lugares en los que la privacidad y la seguridad son lo más importante..

### Huéspedes Airbnb

Con UL1 y Bridge podrá compartir un acceso temporal a sus huéspedes durante un periodo específico sin estar físicamente allí. UltraLoq UL1 funciona perfectamente para dar acceso a huéspedes tanto a la casa como a la habitación privada.

### Para todos

Funciona para todos los miembros de la familia o usuarios habituales, con o sin teléfono móvil. Huella dactilar o lector RFID son accesos perfectos para niños o mayores que no disponen de Smartphone.

### Negocios

El permiso de acceso a cada sala puede ser controlado y monitorizado. NO será necesario volver a reemplazar cerraduras o copiar llaves cuando un empleado deje su puesto. Sólo le llevará unos segundos eliminar usuarios desde la App UltraLoq.

### Sistema de batería dual

Alimentada por 2 juegos de 2 baterías AA separadamente. Puede reemplazar sólo 2 baterías desde la manilla exterior o en caso de que se agote la batería

### Instalación DIY

No requiere cableado, compatible con los orificios de las puertas, sólo necesita 5 tornillos, cualquiera puede instalarlo.

### Conectividad inteligente con bluetooth

Su teléfono móvil es ahora su llave. Sólo desbloquee la puerta usando la App Ultraloq

### Resistente a la intemperie

Carcasa de una resistente aleación de Zinc. Válida para puertas interiores o exteriores.

### Tres estados de bloqueo

Bloqueo automático, bloqueo privado o entrada libre

### Indicador LED tricolor

Muestra si tiene denegado o concedido el acceso, el estado de conexión Bluetooth, estado de batería y bloqueo.

### Lector de proximidad RFID

Frecuencia de 13.56 MHz. Perfecto para niños o mayores que no usan Smartphone

### Acceso a través de huella

Sólo necesitará un toque para activar el sensor, desbloquear la puerta y girar la manilla



## Ultraloq App



Entrada sin llave



Gestión de usuarios




Grabación de registros



Compartir Ekey

## Bridge

- Abra la puerta desde cualquier lugar en cualquier momento
- Permita el acceso de invitados desde su Smartphone
- Reciba notificaciones cada vez que alguien desbloquee la cerradura
- Vea usuarios y registros sin importar donde esté
- Use la App Ultraloq desde Android o iPhone
- Trabaja con Alexa e IFTTT
- Sin cuotas

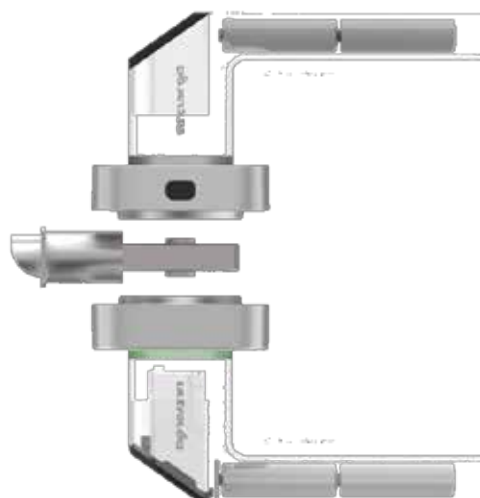

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Modo de identificación</b>        | Huella, Lector RFID y Bluetooth 4.0  |
| <b>Sensor</b>                        | Sensor de huella óptico  |
| <b>Modo de activación del sensor</b> | Toque  |
| <b>Área de escaneo</b>               | 22.9 x 17.8 mm   |
| <b>Resolución</b>                    | 500 dpi  |
| <b>Tiempo de identificación</b>      | <0.5 s   |
| <b>FRR</b>                           | 0.001%   |
| <b>FAR</b>                           | 0.00001%   |
| <b>Capacidad de usuarios</b>         | 100  |
| <b>Tipo de hardware</b>              | Pestillo   |
| <b>Material de la carcasa</b>        | Aleación de zinc   |
| <b>Acabado</b>                       | Níquel satinado  |
| <b>Voltaje de trabajo</b>            | 3 V (2 x AA)   |
| <b>Temperatura de uso</b>            | Parte exterior de la cerradura: -20°C a +65°C<br>Parte interior de la cerradura: -10°C a +55°C |
| <b>Dimensiones</b>                   | 168 x 75 x 80 mm (cada panel)  |
| <b>Peso</b>                          | 2 Kg   |
| <b>Grosor de puerta</b>              | 35 - 44 mm   |
| <b>Manilla reversible</b>            | Sí   |
| <b>Vida de la batería</b>            | Hasta un año (8.000 aperturas)   |

